



www.CalderayCalderas.es

Y el mejor precio también en **www.AireAcondicionadoyBombasCalor.com**

Thelia Condens

Caldera compacta de 25 kW

La pequeña es una campeona

Recién llegada a nuestra gama de condensación, la nueva Thelia Condens tiene todo aquello que se le puede pedir a una caldera moderna: alta eficiencia, gran compacidad gracias al nuevo intercambiador de Aluminio Silicio (tecnología importada de la automoción) y componentes de calidad probada. Dar el paso a la tecnología de condensación nunca había sido tan fácil como ahora con Saunier Duval.

Tecnología WARM START

Gracias a su tecnología de microacumulación WARM START y el nuevo diseño del bloque hidráulico, disminuye el tiempo de espera ante la demanda de agua caliente, consume menos energía y agua y reduce considerablemente el nivel sonoro de la caldera así como el desgaste de los componentes.

Y además

- Nuevo intercambiador de Aluminio con aleación de Silicio
- Display intuitivo de alto contraste y de manejo rápido y sencillo
- Tiempo de instalación y mantenimiento mínimos
- Componentes de calidad: alta fiabilidad y durabilidad
- Siempre actualizada y a punto: eBUS y autodiagnóstico
- Clase A eficiencia energética

Recomendados


MiGo o EXACONTROL E7 R/RC

- Radio control-termostato programador modulante, perfectos para condensación MiGo (ref. 0020197227) ó E7 R (ref. 0020085217) ó E7 RC (ref. 0020118072)



Accesorios de instalación incluidos:


- Placa de conexiones (ref. 0020080939)
- Ventosa de evacuación 60/100 (ref. 0020219523)

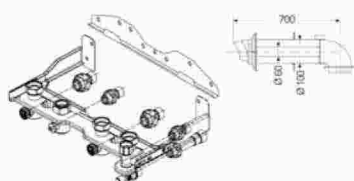


Para otras configuraciones de plantilla y accesorios de evacuación consultar tarifa vigente.



Dimensiones

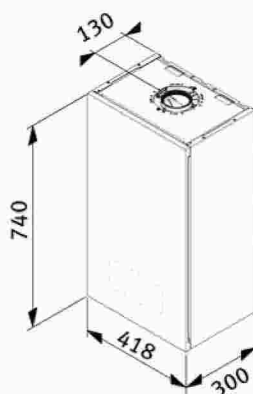

Dimensiones con la plantilla de instalación

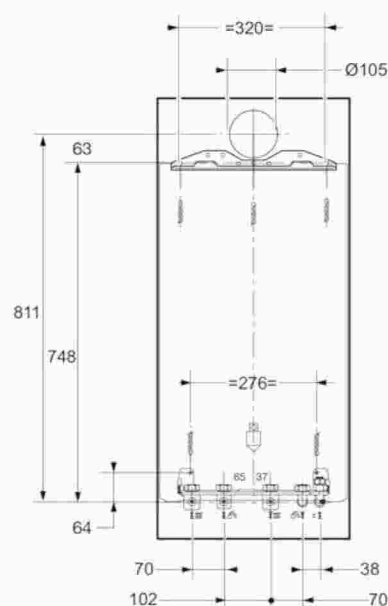




www.CalderayCalderas.es

Y el mejor precio también en www.AireAcondicionadoyBombasCalor.com



Rango eficiencia A+++ → G

con termostatos
modulantes
MiGo o MiPro



Thelia Condens

	Ud	25-A	
Control		-	Exacontrol E7 RC
Referencia	GN ¹	1201 6089	1221 6089
Tipo de gas		12H	
Caudal de gas a Pmax (G20)	m³/h	2,7	
Calefacción			
Potencia útil (50/30 °C)	kW	5,3 - 19,1	
Potencia útil (80/60 °C)	kW	5 - 18,1	
Rendimiento s/PCI (50/30 °C) G20	%	104,0	
Rendimiento s/PCI (80/60 °C) G20	%	98,2	
Temperatura	°C	10 / 80	
Máxima presión de trabajo	MPa/bar	0,3 / 3	
Caudal de condensados a Pmax	L/h	1,84	
Capacidad del vaso de expansión	L	8	
Agua caliente sanitaria			
Potencia útil	kW	5 - 25,2	
Ajuste de temperatura	°C	35 - 60	
Caudal mínimo	L/min	1,9	
Caudal específico EN 13203 (ΔT25 °C)	L/min	14,6	
Máxima presión de agua admisible	MPa/bar	1 / 10	
Volumen del acumulador de ACS	L	-	
Evacuación de humos			
Longitud máx. horizontal C13 60/100	m	10	
Longitud máx. horizontal C13 80/125	m	25	
Longitud máx. doble flujo C83 80/80	m	2x20	
Circuito eléctrico			
Máximo consumo	W	105	
Protección	-	IPX4D	
Otros datos			
Ø Tubo evacuación de válvula seguridad	mm	15,0	
Ø Tubo evacuación de condensados	mm	21,5	
Dimensiones y peso			
Anchura	mm	418	
Profundidad	mm	300	
Altura	mm	740	
Peso de montaje	kg	32	
Homologación		CE 0063CP3646	



www.CalderasCalderas.es

Y el mejor precio también en **www.AireAcondicionadoyBombasCalor.com**

Por el confort

**ACS al instante
y muy silenciosas**

Demostrada fiabilidad

Por la comodidad

**Fáciles de
instalar**

Sencillas de mantener

Por la tecnología

**Estabilidad de
temperatura**

START&HOT / MICROFAST 2.0

Por la experiencia y la calidad

**Para toda
la vida**

Líderes en fiabilidad y servicio

Por la sencillez de manejo


**Un botón para
cada función**

Grandes, sencillos e intuitivos

Por gama y versatilidad

**Fáciles de
combinar**

Calderas, acumuladores, kits,
accesorios, regulación, control...

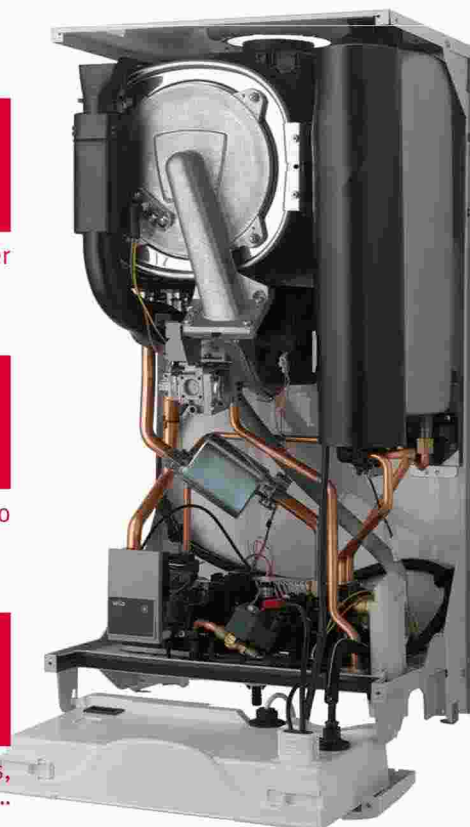

Interior de la completamente renovada Isofast Condens con la exclusiva microacumulación de 3 litros START&HOT / MICROFAST 2.0®

**Gama
Doméstica**

Gama ISO
altas prestaciones

Superconfort

Confort

Compacta

					
	Isomax Condens	Isofast Condens	Themafast Condens	Thema Condens	Thelia Condens
Modelo	35	35	30 25	25 AS 30 AS 25	25
Clase Eficiencia Calefacción Rango de eficiencia A** → G	A	A	A A	A A A	A
Clase Eficiencia Calefacción con MiGo/MiPro Rango de eficiencia A*** → G	A+	A+	A+ A+	A+ A A	A+
Clase Eficiencia ACS/Demanda Rango de eficiencia A → G	A/XL	A/XL	A/XL A/XL	A/XL A/XL A/XL	A/XL
Potencia en calefacción (kW)	31,8	32	25,7 26,1	26,1 32,8 26,7	19,1
Potencia en ACS (kW)	34,8	35,7	30,6 25,5	25,5 - -	25,2
Caudal específico (L/min) EN 13.203 (ΔT 25 °C)	27,6	20,4	17,4 14,6	14,6 - -	14,6
Acumulación (3 L) START&HOT MICROFAST 2.0®	•	•	• •	• •	•
Acumulación (42 L) dinámica ISODYN2®	•	•	• •	• •	•
Microacumulación WARMSTART®	•	•	• •	• •	•
Acumulación (90 L) dinámica	•	•	• •	• •	•



www.CalderayCalderas.es

Y el mejor precio también en **www.AireAcondicionadoyBombasCalor.com**

**Incrementa tu confort
y ahorro hasta un 10%!**

Termostatos modulantes cableados

No necesitan pilas, se alimentan directamente de la caldera

Modelo	Referencia
 Exacontrol E • No programable • Muestra la temperatura ambiente • Dimensiones en mm (alto/ancho/fondo): 96 x 96 x 30 mm	0020017839
 Exacontrol E7 C • Programación semanal • Añadidas posibilidades y funcionalidades adicionales • Dimensiones en mm (alto/ancho/fondo): 97 x 147 x 35 mm	0020118086

Termostatos modulantes inalámbricos

Pueden ubicarse en un soporte de pared, o en cualquier estancia, sobre un mueble, allí donde se quiera fijar la temperatura de confort. Alimentación 4 pilas AA

Modelo	Referencia
 Exacontrol E7 RC • Programación semanal • Añadidas posibilidades y funcionalidades adicionales • Dimensiones en mm (alto/ancho/fondo): 115x 147x 41 mm • Incluye receptor radio¹ y soporte de pared • Compatible con sensor de temperatura exterior inalámbrico fotovoltaico	0020118072
 Exacontrol E7 R • Programación semanal • Añadidas posibilidades • Dimensiones en mm (alto/ancho/fondo): 173 x 63 x 34 mm • Incluye receptor radio¹ y soporte de pared • Compatible con sensor de temperatura exterior inalámbrico fotovoltaico	0020085217
 Exacontrol E7 RS • Para 2ª zona de calefacción • Programación semanal temperatura • Dimensiones en mm (alto/ancho/fondo): 173 x 63 x 34 mm • Incluye soporte de pared	0020085216
Traductor H2BUS/eBUS para calderas estancas Themaclassic Y Themafast con termostato modulante	0020076951

Termostato modulante inalámbrico WIFI

Con compensación climatológica. Regula cuando y desde donde quieras

MiGo



Modelo	Referencia
 MiGo • Gestión de la calefacción y agua caliente mediante App MiGo (SmartPhone y Tablet) • Inalámbrico. Alimentación 3 pilas AAA • Dimensiones en mm (alto/ancho/fondo): 83 x 105 x 26 mm • Historial de funcionamiento y consumo de energía²	0020197227