



www.CalderayCalderas.es

Y el mejor precio también en www.AireAcondicionadoyBombadeCalor.com

CALDERAS DE CONDENSACIÓN

CARES PREMIUM

El equilibrio perfecto entre confort y eficiencia gracias a la tecnología de condensación de alta eficiencia. La caldera de condensación CARES Premium adapta la potencia para mantener la temperatura de tu hogar al nivel que deseas.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Hasta un 35% de ahorro de energía
- Bomba de alta eficiencia muy silenciosa
- Caldera de dimensiones compactas y peso reducido
- Modulación continua de bajo consumo eléctrico
- Display LCD retroiluminado con menú intuitivo
- Acceso frontal a conexiones eléctricas



DIMENSIONES REDUCIDAS

que permiten una fácil instalación.



MADE IN ITALY

producto fabricado íntegramente en Italia.



SISTEMA DE GESTIÓN

nuevo protocolo de comunicación desarrollado para garantizar la gestión total del sistema de calefacción.

DETALLES TÉCNICOS



Clase de energía A

DESCUBRE SUS CARACTERÍSTICAS

COMPLETAMENTE SEGURA

DESCUBRE LA ENERGÍA QUE AHORRAS EN TU HOGAR DÍA TRAS DÍA

LA CALIDAD DE ARISTON SIEMPRE EN CASA

CalderayCalderas instalador oficial



This document was created using the trial version of DevExpress components.




www.CalderayCalderas.es

Y el mejor precio también en www.AireAcondicionadoyBombadeCalor.com



/ CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN COMPACTA CON BOMBA DE ALTA EFICIENCIA

- Bomba de alta eficiencia muy silenciosa y con modulación continua de bajo consumo eléctrico
- Compatible con la centralita Sensys Net y con equipos que usan el protocolo de comunicaciones BusBridgenet®
- Display LCD retroiluminado
- Dimensiones compactas y peso reducido
- Intercambiador primario de aluminio silicio
- Barra de conexiones con grifos y racores
- Válvula de tres vías motorizada
- Filtro entrada agua fría y retorno calefacción
- Compatible con instalación solar
- Sistema autodiagnóstico mediante código
- Acceso frontal a conexiones eléctricas
- Componentes internos mejorados
- Compatible con gas natural y GLP



de D a A+++
de F a A+



LEYENDA

M: Envío calefacción Ø 3/4"
U: Salida sanitario Ø 1/2"
G: Entrada gas Ø 3/4"
E: Entrada agua fría Ø 1/2"
R: Retorno calefacción Ø 3/4"

DATOS TÉCNICOS

CÁMARA

estanca

24 FF

estanca

30 FF

CERTIFICADO CE

0085CO0349

POTENCIA

Potencia nominal máx/min (calef.) PCI	kW	23,5/5,5	29,0/6
Potencia nominal máx/min (sanit.) PCI	kW	23,5/5,5	29,0/6
Potencia útil máx/min (60/80°C) (calef.)	kW	23,0/5,3	28,4/5,8
Potencia útil máx/min (sanit.)	kW	22,9/5,4	28,4/5,9

RENDIMIENTOS

A la potencia nominal (60/80°C) PCI	%	97,5	97,8
A la potencia nominal (30/50°C) PCI	%	103,9	104
Al 30 % de la potencia nominal (PCI)	%	108,3	108

PRESTACIONES

Temperatura máx/mín. calefacción (alta temp.)	°C	35/82	35/82
Temperatura máx/mín. calefacción (baja temp.)	°C	25/45	25/45
Temperatura máx/mín. sanitario	°C	36/60	36/60
Caudal agua caliente a ΔT 25° C	l/m	13,1	16,3

PARTE ELÉCTRICA

Tensión/Frecuencia de alimentación	V/Hz	230/50	230/50
Potencia eléctrica absorbida total	W	83	81
Grado de protección eléctrica	IP	X5D	X5D

PESO Y DIMENSIONES

Peso	kg	24	27
Dimensiones (alto-ancho-fondo)	cm	74,5-40-31,5	74,5-40-31,5

CARES PREMIUM

24 EU

30 EU

Clase Erp CALEF/ACS
Perfil de consumo

ErP
ErP

A/A
XL

A/A
XL

Código gas natural

3301322

3301323

BARRA CONEXIONES


3318960

3318960

KIT EVACUACIÓN HUMOS

3318073

3318073

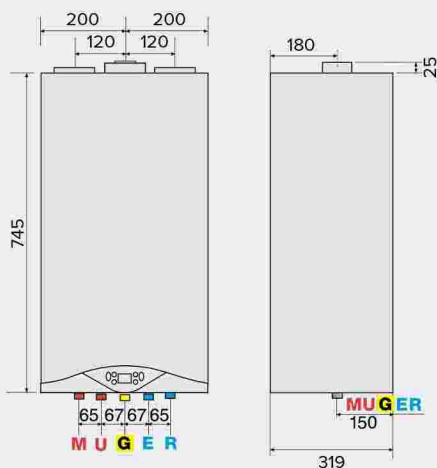

LEYENDA

- M: Envío calefacción Ø 3/4"
U: Salida sanitario Ø 1/2"
G: Entrada gas Ø 3/4"
E: Entrada agua fría Ø 1/2"
R: Retorno calefacción Ø 3/4"

CalderayCalderas instalador oficial

