




www.CalderayCalderas.es

Y el mejor precio también en www.AireAcondicionadoyBombadeCalor.com

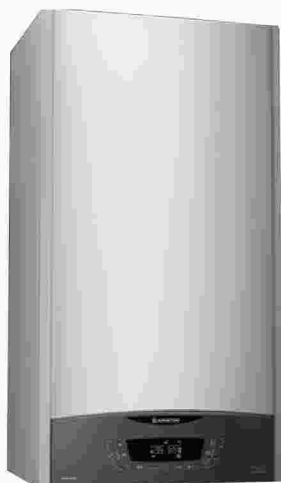

CLAS ONE



SISTEMA PER⁴MANCE RENDIMIENTO EXCLUSIVO GRACIAS A CUATRO TECNOLOGÍAS.



INTERCAMBIADOR XTRATECH: CALEFACCIÓN QUE DURA.

La tecnología de condensación ONE proporciona un rendimiento duradero y fiable a lo largo del tiempo para el confort diario del hogar. Gracias al nuevo diseño del intercambiador, aumenta la sección del tubo, lo que asegura que el agua circule mejor para aumentar el rendimiento de calefacción. Siempre como el primer día, por más años que pasen.



EFICIENCIA ABSOLUTA: CLASE ENERGÉTICA A+.

Rendimiento de calefacción constante, control avanzado y total seguridad bajo cualquier condición gracias al innovador sistema de ignición. La tecnología de condensación ONE y los accesorios de termostatación mejoran la eficiencia y el rendimiento elevándolos hasta la clase energética A+.



SIEMPRE CONECTADO CON ARISTON NET.

Una nueva generación de conectividad para configurar, gestionar y controlar fácilmente el sistema, consiguiendo un gran ahorro anual de energía, con un técnico siempre disponible.



CONTROL TOTAL PARA EL MÁXIMO CONFORT.

Un conjunto único de funciones inteligentes e innovadoras para conseguir una temperatura estable de forma rápida, así como una fácil personalización para satisfacer cada una de tus necesidades de confort.

CalderayCalderas instalador oficial



This document was created using the trial version of DevExpress components.




www.CalderayCalderas.es

Y el mejor precio también en **www.AireAcondicionadoyBombasdeCalor.com**



/ CALDERA DE CONDENSACIÓN CON RATIO DE MODULACIÓN 1:7

- Nuevo intercambiador primario XTRATECH™ de acero inoxidable de alto rendimiento patentado y exclusivo Ariston
- Sección del intercambiador aumentada del 142% respecto a la versión anterior
- Display LCD
- Consigue Clase A+ en calefacción, gracias a sonda ambiente modulante y sonda externa
- Rango de Modulación del quemador 1:7
- Preparada para conectividad Ariston NET
- Protocolo de comunicación BusBridgeNet®
- Funciones AUTO y COMFORT
- Silenciador interno optimizado
- Instalación en lugares semi protegidos

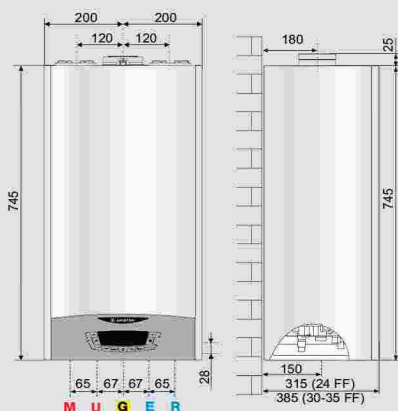

LEYENDA

- M: Envío calefacción Ø 3/4"
U: Salida sanitario Ø 1/2"
G: Entrada gas Ø 3/4"
E: Entrada agua fría Ø 1/2"
R: Retorno calefacción Ø 3/4"

DATOS TÉCNICOS		24 FF	30 FF	35 FF
CÁMARA		estanca	estanca	estanca
CERTIFICADO CE		0085CR0394		
POTENCIA				
Potencia nominal máx./mín. (calef.) PCI	kW	22,0/3,7	28/4,3	31,0/5,0
Potencia nominal máx./mín. (sanit.) PCI	kW	26,0/3,7	30/4,3	34,5/5,0
Potencia útil máx./mín. (60/80°C) (calef.)	kW	21,4/3,4	27,4/3,9	30,2/4,7
Potencia útil máx./mín. (sanit.)	kW	24,9/5,5	28,7/4,1	33,0/4,8
RENDIMIENTOS				
A la potencia nominal (60/80°C) PCI	%	97,5	97,9	97,5
A la potencia nominal (30/50°C) PCI	%	107,3	107,3	108,2
Al 30% de la potencia (PCI)	%	109,8	109,6	109,6
PRESTACIONES				
Temperatura máx./mín. calefacción (alta temp.)	°C	82/35	82/35	82/35
Temperatura máx./mín. calefacción (baja temp.)	°C	45/20	45/20	45/20
Temperatura máx./mín. sanitario	°C	60/36	60/36	60/36
Caudal agua caliente (ΔT 25°C)	l/min	14,5	17,4	20,0
PARTE ELÉCTRICA				
Tensión / frecuencia de alimentación	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Potencia eléctrica absorbida total	W	77	83	84
Grado de protección de la instalación eléctrica	IP	X5D	X5D	X5D
PESO Y DIMENSIONES				
Peso	Kg	29,7	32,3	33,4
Dimensiones (alto-ancho-fondo)	cm	74,5-40-31,5	74,5-40-38,5	74,5-40-38,5
CLAS ONE		24 EU	30 EU	35 EU
Clase Erp CALEF/ACS	ErP	A/A	A/A	A/A
	Perfil de consumo	XL	XL	XXL
Código gas natural		3301021	3301022	3301023

Kit de transformación a gas PROPANO incluido de serie