





Condens 6000 W

Reducidas dimensiones

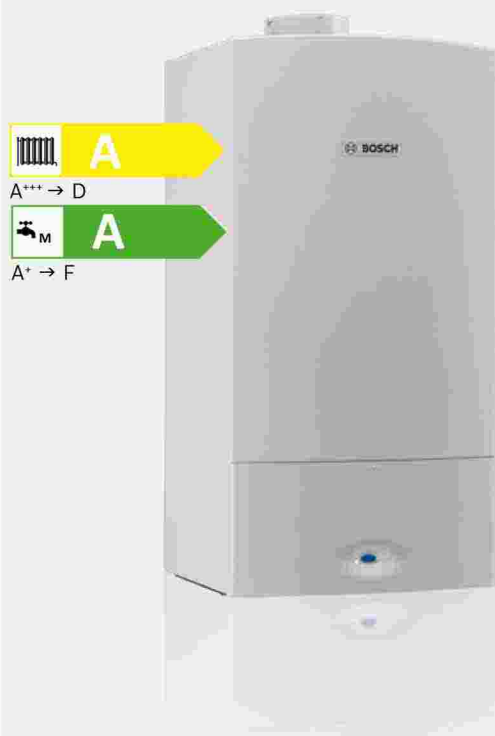

Características principales:

- ▶ Versiones mixtas de 25 y 30 kW en calefacción y 28, 32 y 36 kW en agua caliente.
- ▶ Rendimiento de hasta 94% en calefacción.
- ▶ Microacumulación.
- ▶ Electrónica Bosch Heatronic 4 con gestión de curva climática.
- ▶ Intercambiador de calor WB7 de Aluminio Silicio.
- ▶ Multidisplay de gran tamaño con iconos informativos y mensajes de texto.
- ▶ Bastidor con vaso de expansión y plantilla incluida.
- ▶ Montaje modular para facilitar instalación.
- ▶ Compatibilidad con controladores modulantes Bosch.
- ▶ Compatible con sistemas solares.
- ▶ Posibilidad de alcanzar A+ en combinación con controladores modulantes.

Tamaño y versatilidad

Dispone de tecnología desarrollada con grandes prestaciones gracias a la electrónica Heatronic 4 y además, es respetuosa con el medio ambiente debido a las bajas emisiones de NOx (por debajo de la mitad con la que se otorga la Clase 5 de NOx).

La caldera Condens 6000 W, con hasta 94% de rendimiento, le permite alcanzar una clasificación A+ en combinación con controladores Bosch. Todo en un tamaño compacto con una altura de 690 mm., independientemente de la potencia, ideal para quedar instalada dentro de un mueble de cocina.

Facilidad de uso

Destaca su facilidad de uso gracias a sus controles digitales, pero manteniendo el concepto de mandos giratorios.

La caldera posee bastidor con vaso de expansión incorporado, permitiendo una instalación modular, bastidor (6,7 kg) y caldera (32 kg), reduciendo el peso en 6,7 kg y el tiempo de instalación en todos sus modelos y permitiendo que un solo profesional realice la instalación completa.



Bastidor de la caldera con vaso de expansión incluido.



www.CalderayCalderas.es

Y el mejor precio también en **www.AireAcondicionadoyBombasCalor.com**

Datos técnicos Condens 6000 W

Modelo		C6000W 25/28	C6000W 25/32	C6000W 30/32	C6000W 25/36	C6000W 30/36
Datos de calefacción		Unidades				
Potencia calorífica nominal	kW	24	24	30	24	30
Presión max. Circuito	bar	3	3	3	3	3
Capacidad vaso de expansión	L.	5	5	5	5	5
Datos a.c.s						
Método de producción	-	Microacumulación	Microacumulación	Microacumulación	Microacumulación	Microacumulación
Potencia calorífica nominal máx.	kW	28	32	32	36	36
Caudal instantáneo $\Delta T 25^\circ\text{C}$	-	16,1	18,3	18,3	20,6	20,6
Datos ErP						
Eficiencia en a.c.s	%	85%	85%	85%	85%	85%
Eficiencia en calefacción	η_s %	94	94	93	94	93
Nivel de potencia acústica en interiores	dB	52	52	53	52	53
Peso total sin embalaje	kg	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7
Peso de caldera + bastidor	-	32 + 6,7	32 + 6,7	32 + 6,7	32 + 6,7	32 + 6,7
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm.	690x390x280	690x390x280	690x390x280	690x390x280	690x390x280
Kit evacuación estándar	-	FC-set60-C13x	FC-set60-C13x	FC-set60-C13x	FC-set60-C13x	FC-set60-C13x
Emisión de óxido de nitrógeno para Gas Natural	mg/kWh	25	25	31	25	31

La información referida a los datos técnicos se consideran preliminares.

Combinación con controladores Bosch

La caldera Condens 6000 W puede alcanzar una clasificación A+ en combinación con controladores modulantes Bosch.



+  +  + 

KCR 110 RF** K10 RF Sonda exterior sin cables T2 RF

+  +  + 

Bosch EasyControl CT200 +3 válvulas Smart de radiador*

+ 

MZ100*

+ 

CW400**

= 

Controlador recomendado: CR80 RF



Cronotermostato modulante sin hilos, con programación semanal y diaria, modo vacaciones y mensajes de aviso de instalación. Versión inalámbrica. Receptor encastrable en caldera.

Calderay Calderas instalador oficial



BOSCH



www.CalderayCalderas.es

Y el mejor precio también en www.AireAcondicionadoyBombasdeCalor.com



Facil instalación		Acumulación
Condens 4300i W		Condens 5300i WT
Mixta	Solo Calefacción	Mixta

Ofrece un óptimo reemplazo, mayor confort en agua caliente y una navegación intuitiva gracias su control integrado.


Con la nueva caldera Condens 5300i WT de Bosch, conseguimos un elevado rendimiento y confort gracias a la disponibilidad continua de a.c.s. proporcionada por el depósito de acero inoxidable de 48 litros.

Características

- ▶ Caldera mural de condensación.
- ▶ Versiones mixtas y de solo calefacción.
- ▶ Modelos idóneos para nuevas instalaciones y reemplazo de calderas existentes por sus reducidas dimensiones.
- ▶ Accesibilidad total con paneles desmontables.
- ▶ Modulación hasta 1:10.
- ▶ Diseño exclusivo Bosch con frontal metálico blanco con bisel.
- ▶ Elegante display en blanco y negro con textos informativos.
- ▶ Dimensiones reducidas y bastidor extra de montaje.
- ▶ Conectividad WiFi.
- ▶ Eficiencia del 94% y posibilidad de alcanzar A+ en combinación con controladores modulantes.
- ▶ Silenciosa <45 dbA.

Características

- ▶ Caldera mural de condensación de acumulación con depósito 48 litros de acero inoxidable.
- ▶ Modelos idóneos para nuevas instalaciones y reemplazo de calderas existentes donde la demanda de agua caliente es mayor.
- ▶ Accesibilidad total con paneles desmontables.
- ▶ Modulación hasta 1:7.
- ▶ Diseño exclusivo Bosch con frontal en aluminio blanco.
- ▶ Display con textos informativos.
- ▶ Conectividad WiFi.
- ▶ Eficiencia del 93,5% y posibilidad de alcanzar A+ en combinación con controladores modulantes.
- ▶ Sensor de presión.

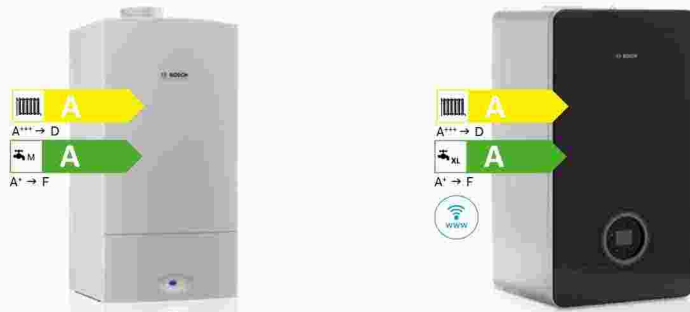

Reducidas dimensiones		Diseño, tecnología y conectividad
Condens 6000 W		Condens 8700i W
Mixta		Mixta Solo Calefacción

Combina tamaño y versatilidad, con potencias hasta 36 kW en a.c.s. es capaz de adaptarse a las necesidades más exigentes con un amplio rango de modelos.

Incorpora lo último en diseño con un frente de cristal negro y una electrónica de última generación con display a color táctil (versión mixta) que permite conectividad WiFi.

Características

- ▶ Versiones mixtas de 25 y 30 kW en calefacción y 28, 32 y 36 kW en agua caliente.
- ▶ Rendimiento de hasta 94% en calefacción.
- ▶ Microacumulación.
- ▶ Electrónica Bosch Heatronic 4 con gestión de curva climática.
- ▶ Intercambiador de calor WB7 de Aluminio Silicio.
- ▶ Multidisplay de gran tamaño con iconos informativos y mensajes de texto.
- ▶ Bastidor con vaso de expansión y plantilla incluida.
- ▶ Montaje modular para facilitar instalación.
- ▶ Compatibilidad con controladores modulantes Bosch.
- ▶ Compatible con sistemas solares.
- ▶ Posibilidad de alcanzar A+ en combinación con controladores modulantes.

Características

- ▶ Versiones mixtas y de solo calefacción.
- ▶ Modelos idóneos para nuevas instalaciones y reemplazo de calderas existente donde hay mayor demanda de calefacción y agua caliente.
- ▶ Accesibilidad total con paneles desmontables.
- ▶ Modulación hasta 1:8.
- ▶ Diseño Bosch de vanguardia en cristal negro (versión mixta) y metálico blanco (versión solo calefacción).
- ▶ Display a color con botones táctiles.
- ▶ Manómetro mecánico tras la carcasa frontal.
- ▶ Llenado semi automático y sensor de presión.
- ▶ Conectividad WiFi.
- ▶ Eficiencia del 94% en calefacción y posibilidad de alcanzar A+ en combinación con controladores modulantes.

Calderay Calderas instalador oficial



BOSCH



Bosch EasyControl CT200

Termostato modulante programador con conexión vía WiFi, para el control de calefacción y a.c.s. de calderas Bosch.



Termostato modulante WiFi para controlar las calderas Bosch, modelos: Condens 2300i W, Condens 4300i W, Condens 5300i WT, Condens 6000 y Condens 8700i W.



Conexión sin cables a caldera mediante el accesorio Control Key K20 RF o bien con cables vía Bus. Control de la instalación de calefacción vía WiFi mediante la app gratuita Bosch Control.



Posibilidad de programar curva de calefacción por temperatura exterior sin necesidad de instalar sonda exterior (lectura de datos climatológicos en su zona a través de internet).



Control de temperatura en cada habitación mediante las válvulas inteligentes Smart de radiador. Posibilidad de modificar la temperatura ambiente deseada en el propio controlador de medio a medio grado.



Control total sobre los datos. Se puede decidir en cualquier momento qué funciones inteligentes utilizar activándolas y desactivándolas en cualquier momento.



Detección de presencia y aprendizaje de comportamiento en el uso de la calefacción para establecer un programa que se adapte a las necesidades garantizando el mínimo consumo.



Clase VI según ErP (4% de eficiencia energética adicional) y hasta un 5% en combinación con las válvulas termostáticas inteligentes Smart de radiador.



Posibilidad de visualizar el consumo energético de su instalación.



App Bosch EasyControl

Controlador Bosch KCR 110 RF

Controlador para la conexión inalámbrica a calderas gama Condens formado por el controlador CR 110 RF y el Control Key K 10 RF.

Controlador CR 110 RF



- ▶ Control modulante incluido en el set para calderas de condensación con un circuito de calefacción sin mezcla.
- ▶ Clase V, con +3% de impacto en la eficiencia del sistema caldera-controlador.
- ▶ En combinación con sonda exterior con o sin cables, clase VI y 4% de eficiencia.
- ▶ Programador de Calefacción (temperatura ajustable).
- ▶ Programador de a.c.s. (On/Off).
- ▶ Display con luz de fondo.
- ▶ Algoritmo LRC (por defecto) o por sonda exterior con influencia de la temperatura interior.
- ▶ 2 pilas AA incluidas / duración >2 años.

Control Key K 10 RF



- ▶ Módulo para conexión sin cables del controlador CR110 RF a una caldera de la gama Condens de Bosch. Módulo incluido en el set.
- ▶ LED RGB indicador de estado.
- ▶ Botón de reset/emparejamiento con sonda exterior.

Accesorio Sonda T2 RF



- ▶ Accesorio para calderas en conjunto con el KCR 110 RF que permite el control directo de la curva de calefacción simplificada mediante la lectura de la temperatura exterior.